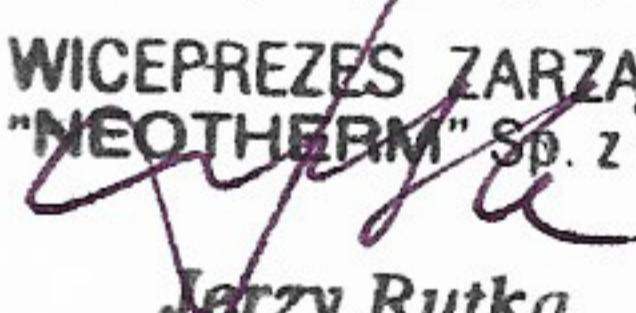


Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	NEOUNI SZARA - UNIWERSALNA SZARA ZAPRAWA MURARSKA DO CEGŁY SILIKATOWEJ I BETONU KOMÓRKOWEGO NEOTHERM (2018)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.
Producent:	Neotherm spółka z o.o. sp. k, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68 43-300 Bielsko Biała, Polska www.neotherm.pl tel/fax: (89) 715 08 00
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016) Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska
Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Proporcje składników (masowo, %)	Cement:wypełniacze 1:3 Dodatki poniżej 1 %
Zawartość chlorków	0,1 % Cl
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody	0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2012 tab. A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10,dry,mat}) / gęstość	0,82 W/(m·K) średnia wartość tabelaryczna dla 1800 kg/m ³ i P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12)
Trwałość	Do czasu ustalenia metody badania w Normie Europejskiej, odporność na zamrażanie-odmrażanie powinna być oceniana i deklarowana na podstawie uznanych przepisów w miejscu zamierzonego zastosowania zaprawy
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ: Karta Charakterystyki
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisał(-a): Jerzy Rytka w Bielsko-Biała dnia 17.07.2018 (Wyd.1)	
<p>WICEPREZES ZARZĄDU "NEOTHERM" Sp. z o.o.</p>  Jerzy Rutka	